

■フローリング (アトムフィットGM/TSG)

Interior Standard for

建材商品

アトムフィットGM

EB_R Technology

高性能 EBフィルム

EBコーティング技術

(Electron Beam:電子線)

EB照射による分子間の高密度架線が、すり傷・汚れ・日光に強い表面性能と優れた加工適正を同時に実現します。また製造工程で省エネルギー化やCO₂削減が可能なコーティング技術です。



無垢に迫る新意匠表現

- 木目柄の基となる希少材・調達困難材の良さを「審美眼」で見抜きます。
- 高度な印刷・製版技術を駆使し、無垢材に迫る意匠を実現しました。
- 天然木が持つ樹種ごとの特長と欠点を選別・最適化し、無垢材のよさを最大限に引き出しています。

| | | |
|---------|-------------|------------|
| へこみ傷に強い | キャスター/車イスOK | すり傷に強い |
| 摩耗に強い | ヒビ割れに強い | 汚れが落ちやすい |
| ワックスフリー | 床暖房仕上げ材 | ホットカーペットOK |
| 抗菌加工 | 縦V溝 | 幅広 |

F★★★★ 低VOC

凹み傷に強い
(キャスター/車イス対応)

キャスター付きのイスや車イスを使用したり物を落としたときにできる凹み傷に強さを発揮します。

**ワックスフリーで
お手入れ簡単**

EB硬化オレフィンシートは汚れや傷がつきにくいので、ワックスがけは必要ありません。

すり傷に強い

EB硬化オレフィンシート仕上げで、イスや掃除機などによるすり傷がつきにくくなっています。

直射日光に強い

EB硬化オレフィンシートは直射日光を浴びても退色しにくい仕様です。


■カラーバリエーション

BLACK CHERRY

TSG-BCHT/XF<ブラックチェリー柄>



KSGC階段 BCH<ブラックチェリー>※使用ツキ板 ブラックチェリー



ブラックチェリー独特の色変化を最大限に表現し、入り皮、節、ガムストリークなどの特長を適度にちりばめ、自然感溢れる仕上げ。



- エンドエルボ
- フレキシブルジョイント
- ブラケット

HARD MAPLE

TSG-HMPT/XF<ハードメイプル柄>



KSGC階段 HMP<ハードメイプル> ※使用ツキ板 メイプル



ハードメイプル特有の木肌のてい、縮み杓、鳥眼杓、シュガー節などの特長をバランス良く構成し、クリアな木肌感を表現しました。

階段手摺カラー


- 《FW》
ファイン材の色
- 《LC2》
ライトチェリー色
- 《LBN》
ライトビーチ色
- 《NB》
ナチュラルビーチ色
- 《MW》
ミディアムウォールナット色
- 《DW》
ダークウォールナット色

SMOKE NUT

TSG-SNTT/XF<スモークナット柄>




KSGC階段 SNT<スモークナット>※使用ツキ板 ウォールナット



柔らかく温かみがある国産クルミの特長を最大限に引き出しました。不規則な木理や節が自然な風合いを演出し、落ち着きとつろぎを与えます。

WHITE ASH

TSG-WAST/XF<ホワイトアッシュ柄>

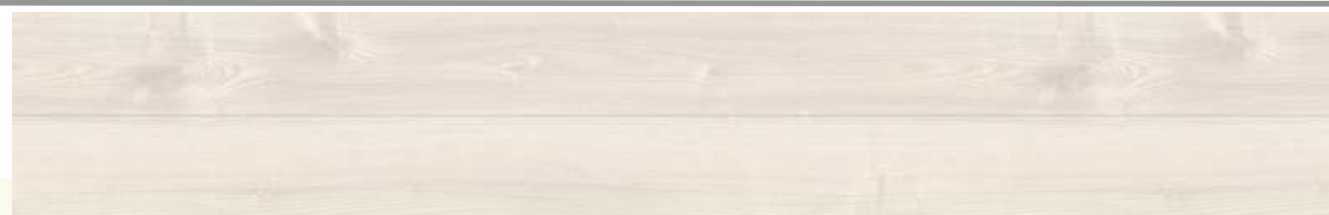

KSGC階段 WAS<ホワイトアッシュ> ※使用ツキ板 オーク



木肌が淡く、はっきりとした通直な木理、輝くなどホワイトアッシュの美しさを再現。塗装では表現できない自然な白さを追求しました。

Style

内装建材